

BATERÍA de Filtros Automáticos de 4"

Agua de Calidad.



nutricontrol

Automatic Fertigation & Climate Control




Los **filtros automáticos** de anillas de **Nutricontrol** están fabricados en plástico técnico con colectores de polietileno de alta densidad (**HDPE**).

Características principales:

- El agua es filtrada a través de las anillas circulando hacia el colector de salida.
- Las anillas son fabricadas en polipropileno y están comprimidas por el pistón.
- El dispositivo Ciclón mantiene las partículas alejadas de las anillas/malla y disminuye la frecuencia de las limpiezas.

Limpieza			
	Presión mínima	Presión máxima	Caudal mínimo
200 - 300 - 100 micron	1,5 bar	6 bar	2,5 l/s

Filtrado (Caudal máximo / litro)					
Calidad agua	400 micron	200 micron	130 micron	130 micron	100 micron
Buena	72 m³/h		64 m³/h		48 m³/h
Media	63 m³/h		59 m³/h		40 m³/h
Mala	51 m³/h		47 m³/h		36 m³/h
Muy mala	32 m³/h		28 m³/h		24 m³/h

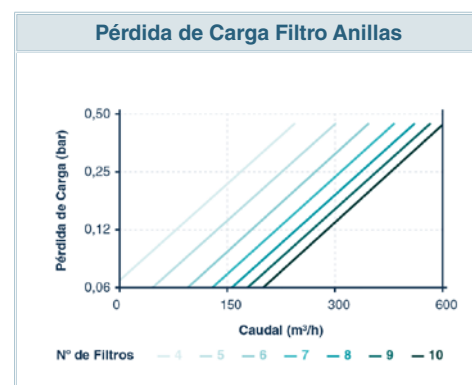

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de estas tablas.

Disponible en en diferentes grados de filtrado.



Nutricontrol España
 Polígono Industrial Cabezo Beaza
 C/ Bucarest, 26
 30353 Cartagena (España)
 Tel.: +34 968 123900
 Fax: +34 968 320082
 nutricontrol@nutricontrol.com

Nutricontrol México
 Carr. Internacional No. 2620-A
 Issstesin C.P.80026
 Culiacán, Sinaloa (México)
 Tel: (667) 146-61-74
 Cel. (667) 389-07-29
 infomexico@nutricontrol.com

Nutricontrol Turquía
 Güvenlik Mah.257
 Sk.No.11/A Sinkay Apt.
 Antalya (Türkiye)
 Tel: (+90) 242 346 78 68
 Fax: (+90) 242 346 78 67
 ofis@nutricontrol.com

FertiSystèmes sarl
 Bloc E num.27 Lot Argana
 Avenue Ahmed Al Hiba
 Ait Melloul, Agadir (Maroc)
 Tel.: +212 0 528 30 86 74
 Fax: +212 0 528 30 86 74
 fertisystemes@fertisystemes.com