

# BATERÍA de Filtros Automáticos de 4"

Agua de Calidad.



**nutricontrol**

Automatic Fertigation & Climate Control




Los **filtros automáticos** de anillas de **Nutricontrol** están fabricados en plástico técnico con colectores de polietileno de alta densidad (*HDPE*).

## Características principales:

- El agua es filtrada a través de las anillas circulando hacia el colector de salida.
- Las anillas son fabricadas en polipropileno y están comprimidas por el pistón.
- El dispositivo Ciclón mantiene las partículas alejadas de las anillas/malla y disminuye la frecuencia de las limpiezas.

Limpieza			
	Presión mínima	Presión máxima	Caudal mínimo
200 - 300 - 100 micron	1,5 bar	6 bar	2,5 l/s

Filtrado (Caudal máximo / litro)					
Calidad agua	400 micron	200 micron	130 micron	130 micron	100 micron
Buena	72 m³/h		64 m³/h		48 m³/h
Media	63 m³/h		59 m³/h		40 m³/h
Mala	51 m³/h		47 m³/h		36 m³/h
Muy mala	32 m³/h		28 m³/h		24 m³/h

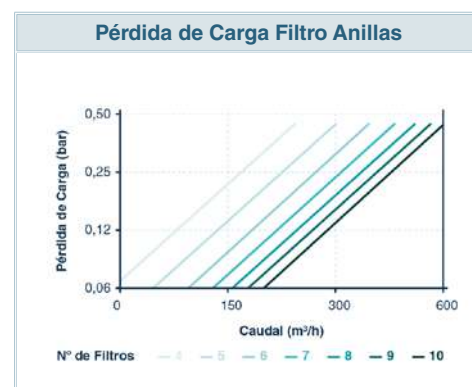

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de estas tablas.

**Disponible en en diferentes grados de filtrado.**



**Nutricontrol España**  
 Polígono Industrial Cabezo Beaza  
 C/ Bucarest, 26  
 30353 Cartagena (España)  
 Tel.: +34 968 123900  
 Fax: +34 968 320082  
 nutricontrol@nutricontrol.com

**Nutricontrol México**  
 Carr. Internacional No. 2620-A  
 Issstesin C.P.80026  
 Culiacán, Sinaloa (México)  
 Tel: (667) 146-61-74  
 Cel. (667) 389-07-29  
 infomexico@nutricontrol.com

**Nutricontrol Turquía**  
 Güvenlik Mah.257  
 Sk.No.11/A Sinkay Apt.  
 Antalya (Türkiye)  
 Tel: (+90) 242 346 78 68  
 Fax: (+90) 242 346 78 67  
 ofis@nutricontrol.com

**FertiSystèmes sarl**  
 Bloc E num.27 Lot Argana  
 Avenue Ahmed Al Hiba  
 Ait Melloul, Agadir (Maroc)  
 Tel.: +212 0 528 30 86 74  
 Fax: +212 0 528 30 86 74  
 fertisystemes@fertisystemes.com