

BATERÍA de Filtros Automáticos de 2" y 3"



nutricontrol
Automatic Fertigation & Climate Control



Filtro Automático de 2"



Batería de 2 Filtros Automáticos de 2"



Batería de 3 Filtros Automáticos de 2"



Batería de 4 Filtros Automáticos de 3"



Batería de 5 Filtros Automáticos de 3"

Los **filtros automáticos** de anillas de **Nutricontrol** están fabricados en plástico técnico con colectores de polietileno de alta densidad (HDPE).

Características principales:

- El agua es filtrada a través de las anillas circulando hacia el colector de salida.
- Las anillas son fabricadas en polipropileno y están comprimidas por el pistón.
- El dispositivo Ciclón mantiene las partículas alejadas de las anillas y disminuye la frecuencia de las limpiezas.

Limpeza


	Presión mínima	Presión máxima	Caudal mínimo
200 - 300 - 100 micron	1,5 bar	10 bar	2,5 l/s

Filtrado (Caudal máximo / litro)


Calidad agua	400 micron	200 micron	130 micron	130 micron	100 micron
Buena		36 m ³ /h	32 m ³ /h		24 m ³ /h
Media		32 m ³ /h	30 m ³ /h		20 m ³ /h
Mala		26 m ³ /h	24 m ³ /h		18 m ³ /h
Muy mala		16 m ³ /h	14 m ³ /h		12 m ³ /h
	Batería de 3"			Batería de 2"	

Pérdida de Carga

Baterías de Filtros Automáticos de 2" 130 micron

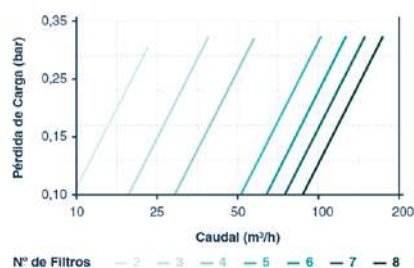

Baterías de Filtros Automáticos de 3" 130 micron

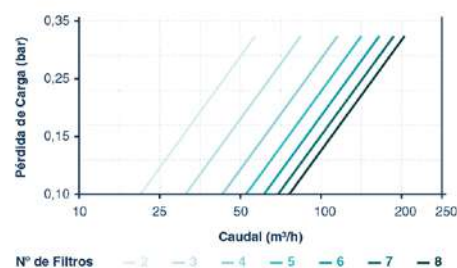

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de estas tablas.

NOTA: Disponibles en en diferentes grados de filtrado.

CERTIFIED
ISO 9001



Nutricontrol España
P. I. Cabezo Beaza
C/ Bucarest, 26 30353
Cartagena (España)
Tel.: +34 968 123900
nutricontrol@nutricontrol.com

Nutricontrol México
Carr. Internacional No. 2620-A
Issstesin C.P.80026
Culiacán, Sinaloa (México)
Tel: (667) 146-61-74
infomexico@nutricontrol.com

FertiSystèmes
Bloc E num.27 Lot Argana
Avenue Ahmed Al Hiba Ait Melloul
Agadir (Maroc)
Tel.: +2120 528 30 86 74
fertisystemes@fertisystemes.com

V02.01