

BATERÍA de Filtros Automáticos de 4"



nutricontrol
Automatic Fertigation & Climate Control




Los **filtros automáticos** de anillas de **Nutricontrol** están fabricados en plástico técnico con colectores de polietileno de alta densidad (HDPE).

Características principales:

- El agua es filtrada a través de las anillas circulando hacia el colector de salida.
- Las anillas son fabricadas en polipropileno y están comprimidas por el pistón.
- El dispositivo Ciclón mantiene las partículas alejadas de las anillas y disminuye la frecuencia de las limpiezas.

Limpieza			
	Presión mínima	Presión máxima	Caudal mínimo
200 - 300 - 100 micron	1,5 bar	10 bar	2,5 l/s

Filtrado (Caudal máximo / litro)				
Calidad agua	400200 micron	130130 micron	100 micron	
Buena	72 m³/h	64 m³/h	48 m³/h	
Media	63 m³/h	59 m³/h	40 m³/h	
Mala	51 m³/h	47 m³/h	36 m³/h	
Muy mala	32 m³/h	28 m³/h	24 m³/h	

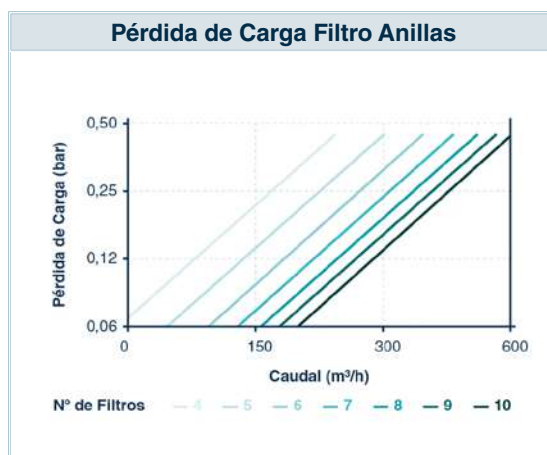

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de estas tablas.

NOTA: Disponibles en en diferentes grados de filtrado.



Nutricontrol España
P. I. Cabezo Beaza
C/ Bucarest, 26 30353
Cartagena (España)
Tel.: +34 968 123900
nutricontrol@nutricontrol.com

Nutricontrol México
Carr. Internacional No. 2620-A
Issstesin C.P.80026
Culiacán, Sinaloa (México)
Tel: (667) 146-61-74
infomexico@nutricontrol.com

FertiSystèmes
Bloc E num.27 Lot Argana
Avenue Ahmed Al Hiba Ait Melloul
Agadir (Maroc)
Tel.: +2120 528 30 86 74
fertisystemes@fertisystemes.com

V02.01